

Produktdatenblatt SX-MA180


Artikelnummer | item no. 204400



Produkt Daten | Product data

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Abmessung Dimensions | 621*312*84 mm |
| Gewicht Weight | 5,60 KG |
| Gehäusematerial Housing material | Aluminium |
| Gehäusefarbe Housing Color | Schwarz |
| Garantie Warranty | 5 Jahre |
| Prüfzeichen Certification mark | CE RoHS |

Photometrische Daten | Photometric data

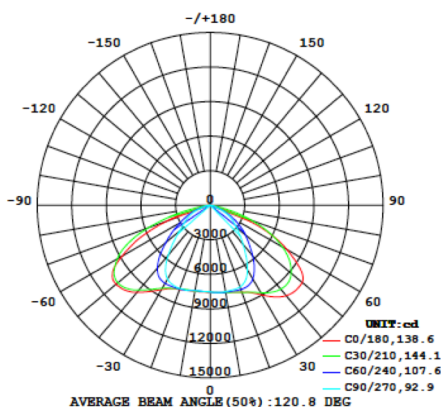

Technische Daten | Technical data

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Leistung Power | 180 Watt |
| Lumen Luminous flux | 28.800 lm |
| Lumentoleranz Luminous flux tolerance | +/- 5% |
| Lichtausbeute Luminaire efficacy | 160 lm/w |
| Eingangsspannung Input voltage | 90-305V AC |
| Dimmung Dimmung | Optional |
| Schutzart IP Ingress protection code | IP 66 |
| THD Total harmonic distortion | <15% |
| Farbtemperatur Color Rendering Index | 3.000 – 6.000 K |
| Farbwiedergabe CRI Color rendering index | > 70 |
| Nutzlebensdauer Useful life | > 50.000 h (L70) |
| Abstrahlwinkel Light beam angle | Type III, IV, V/ 145*100° / 150*70° |
| Betriebstemperatur Operating temperature | -40°C bis 50°C |
| Schlagfestigkeit IK Mech. impact protection code | IK 10 |
| Leistungsfaktor Power factor | > 0,95 |
| Zubehör Accessories | Sensor / Halterung |